

TreX3



LAFENZA
TILE WITH STYLE

TreX3

SEDUCENTE RAFFINATEZZA

TREX3 È PER CHI AMA IL FASCINO
SENZA TEMPO DEL MARMO.

TRE LE TIPOLOGIE DI MARMO,
TRE I COLORI PROPOSTI,
TRE LE FINITURE SUPERFICIALI.

SEDUCTIVE REFINEMENT

TREX3 IS FOR THOSE WHO LOVE
THE TIMELESS CHARM OF MARBLE.

THREE TYPES OF MARBLE,
THREE DIFFERENT COLOURS,
THREE SURFACE FINISHES.

SHANGHAI

DIALOGO FLUIDO TRA
SPAZIO E MATERIA

*

A FLUID INTERACTION OF
SPACE AND MATTER

TREX6 120W RM / TREX6 260W LP







NEW YORK

OASI URBANA

*

URBAN OASIS

TREX6 260TO LP





NEW YORK

TREX 120TO RM / TREX6 260TO RM





CAPE TOWN

POESIA DI FORME E SUPERFICI

*

POETICAL FORMS AND SURFACES

TREX 12N LP





MILANO

PALCOSCENICO RELAZIONALE

*

A STAGE FOR STIMULATING
RELATIONSHIPS

TREX6 260N LP






TREX6 DK 260WLP / TREX6 260W RM / CNKR 12CE RM
TREX6 120W RM



TreX3

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E<0,5%) UNI EN 14411 – G.

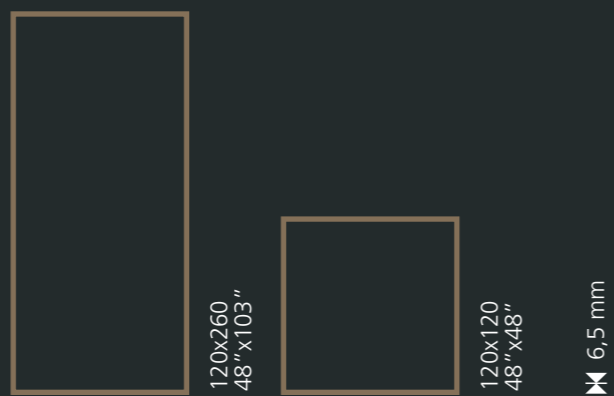



TREX3

120x260

48" x 103"

N code info



TREX6 260N RM

6,5

TREX6 260N LP

LP

120x260 - 48"x103"




TREX6 120N RM

6,5

TREX6 120N LP

LP

120x120 - 48"x48"

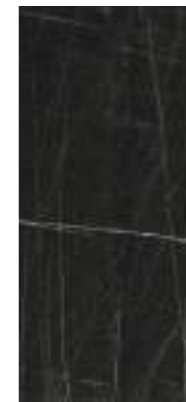

TREX6 DK 260NLP Δ
120x260 - 48"x103"





TREX3

120x260
48" x 103"

W code info



120x260 - 48"x103"

TREX6 260W RM

6,5

TREX6 260W LP



120x120 - 48"x48"





TREX6 120W RM

6,5

TREX6 120W LP





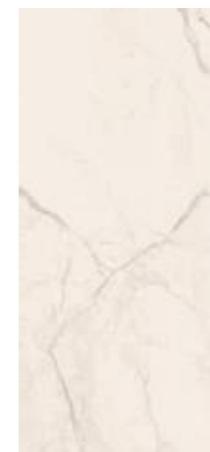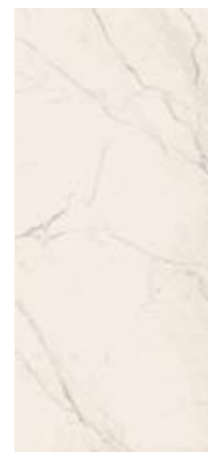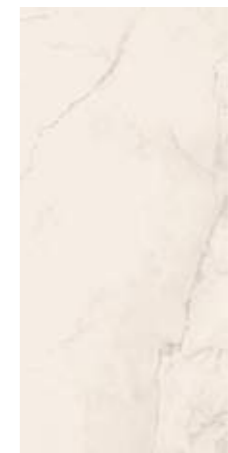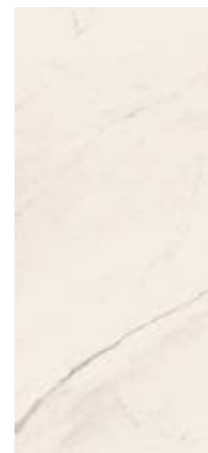



TREX6 DK 260WLP △
120x260 - 48"x103"













TREX3


120x260
48" x 103"


TO	code	info
	TREX6 260TO RM	
	————— 6,5 ———	
	TREX6 260TO LP	 
120x260 - 48"x103"		
	TREX6 120TO RM	
	————— 6,5 ———	
	TREX6 120TO LP	 
120x120 - 48"x48"		





N	code	info
	TREX 120N RM	10
	TREX 120N LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12N RM	10
	TREX 12N LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60N RM	10
	TREX 60N LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30N LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120N LP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only



TREX DK 12N LP 
60x120 - 24"x48"











MK.TREX 30 3MIX 
30x30 - 12"x12"




MK.TREX DK30 3 
30x30 - 12"x12"



W	code	info
	TREX 120W RM	10
	TREX 120W LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12W RM	10
	TREX 12W LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60W RM	10
	TREX 60W LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30W LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120W LP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only



TREX DK 12W LP 
60x120 - 24"x48"



MK.TREX 30 2MIX 
30x30 - 12"x12"












MK.TREX DK30 2 
30x30 - 12"x12"







TREX3

TO	code	info
	TREX 120TO RM	10
	TREX 120TO LP	LP 
120x120 - 48"x48"		
	TREX 12TO RM	10
	TREX 12TO LP	LP 
60x120 - 24"x48"		
	TREX 60TO RM	10
	TREX 60TO LP	LP 
60x60 - 24"x24"		
	MK.TREX 30TO LP	10 LP 
30x30 - 12"x12"		



ROS.TREX120TOLP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione
Item available on order only




TREX DK 12TO LP 
60x120 - 24"x48"



MK.TREX 30 1MIX
30x30 - 12"x12"



MK.TREX DK30 1 
30x30 - 12"x12"

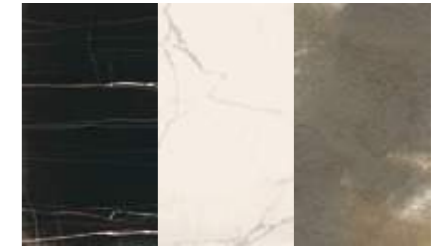

	N	W	TO
	TREX BT120N	TREX BT120W	TREX BT120TO
6x120 2.4"x48"			
	TREX BT120N LP	TREX BT120W LP	TREX BT120TO LP

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE















TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
TREX3	R9	-	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,57

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS* 8,5 mm* 2500 N* 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		GL min. B	GL min. B
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, ULB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE



L A F A E N Z A
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749
